

**服务热线** 始终贴近客户，做值得信赖的服务。  
全国24小时技术服务热线：400 6688 700

**定制化服务** 专业的售前解决方案中心为您量身定制解决方案。专业的服务工程师根据您的使用习惯和锅炉实际情况，提供专业的建议和定制化服务，保证锅炉高效、安全运行的同时，为您节省不必要的花费，减少不必要的打扰。

<p><b>保养6大法则，为您提供专业养护</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>常规检查</li> <li>功能检查</li> <li>积灰清理</li> <li>杂质清理</li> <li>清洗除垢</li> <li>专业检测</li> </ul> <p><b>锅炉保养</b></p>	<p><b>轻松4步，让系统恢复年轻</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>清洗</li> <li>冲洗</li> <li>中和</li> <li>清洗</li> </ul> <p>清洗套餐(散热系统清洗/全系统清洗)</p> <p><b>系统冲洗</b></p>
<p>了解系统水质，采取预防补救措施，让您更安心</p> <p><b>水质分析</b></p>	<p>防腐防水垢，保证系统长期高效运行</p> <p><b>系统保护剂检测</b></p>
<p>根据您的使用习惯和检测保养状况，为您提供下次最佳保养时间和合理化保养建议，让服务恰到好处</p> <p><b>指导使用</b></p>	<p><b>合理化建议</b></p>

**健全的服务网络** 喜德瑞旗下品牌进入中国近20年，已经拥有完善的服务网络，他们就在您身边，只要您一个电话，随时上门为您服务。

**专业的服务队伍** 每年超过3000人次在喜德瑞供暖学院接受过专业的技术培训，专业的技能和专业的维修保养工具，为您提供专业的服务。

**纯正原装进口配件** 喜德瑞保证所有配件为原厂高品质配件，三级配件储备体系和快速的物流通道，保证配件充足、及时的供应。

**服务承诺**

- 免费提供售前咨询、选型、设计方案
- 免费提供各种培训服务
- 免费提供商用项目安装、调试指导
- 中国人民财产保险承诺：产品由中国人民财产保险公司PICC进行承诺保障，第三方支持更可靠。
- 免费建立客户档案，免费提供客户关怀，100%回访

定期清洗保养可以提高壁挂炉的换热效率，降低能耗延长使用寿命，增加壁挂炉运行的安全性！  
锅炉保养需由授权的专业人员进行，建议每年4月至9月进行锅炉及系统的清洗保养。

**喜德瑞中国** [www.bdrthermeachina.com](http://www.bdrthermeachina.com) / [www.baxichina.com](http://www.baxichina.com)

**商务运营中心** 地址：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦1006室 电话：+86 10 65888700  
ADD: UNIT 1006, CBD International Mansion, No.16 Yong An Dong li, Chaoyang District, 100022, Beijing, China  
T: +86 10 65888700

**生产研发基地** 地址：嘉兴市南湖区域南街道中德产业园广穹路2000号 电话：+86 573 89995888  
ADD: No.2000, Guangqiong Road, Sino-German park, Chengnan Street, Nanhu District, Jiaxing, China  
T: +86 573 89995888



喜德瑞中国



BAXI CHINA 202203 YC1040 本公司保留对手册中的内容修改及最终解释权权利。

ECO7  
燃气采暖热水炉

## 越低碳 悦生活

英国八喜BAXI，喜德瑞旗下享誉全球的热舒适解决方案专家。与工业革命相伴而生，八喜BAXI将环保与品质作为品牌使命，以前瞻性眼光持续推出环境友善型热舒适产品，成为英国环境改革的主力军。历经150多年的发展，八喜BAXI在意大利、德国、法国、英国、西班牙、土耳其及中国等地设有研发团队和生产基地，年产量超100万台，销往全球70多个国家和地区，是欧洲最大的壁挂炉生产商之一。

八喜BAXI已通过ISO 9001国际质量管理体系、ISO 14001国际环境管理体系、ISO 45001国际职业健康安全管理体系全部三项认证，拥有全球44项专利技术和24项权威认证，正逐步推出全屋舒适系统与一站式服务体系，满足不同用户和场景的多样化居家舒适需求。

同时，从冷凝技术到热泵系统、热电联产、多能源系统再到氢能的应用，八喜BAXI正以多样化的低碳解决方案推动能源转型，真正实现“越低碳、悦生活”。

## 150年经典传承



推出第一个使用固体燃料的可控地暖系统



与中国市场首次合作，供热系统安装在中国香港新国际机场



旗下燃气冷凝炉DUO-TEC荣获欧洲最佳购买推荐奖



第一台八喜BAXI热电联产Ecogen上市



荣获至高荣誉英国女王奖

荣获中国燃气壁挂炉十大品牌后多年蝉联



推出全球首款氢动力锅炉，实现从低碳到零碳的跨越



LEED认证绿色工厂在嘉兴正式运营，在华本土化战略再加码



启用全新品牌形象及中文广告语“越低碳 悦生活”

1866年 Richard Baxendale与 Joseph Heald在英国创建八喜BAXI公司



1935年 推出首个燃气锅炉Bermuda，在欧洲市场产生巨大轰动，销量超过237万台

1966年 与中国市场首次合作，供热系统安装在中国香港新国际机场

1979年 国内首个集采项目达成，成功与万科合作万科青青家园一次性安装壁挂炉778台

2002年 旗下燃气冷凝炉DUO-TEC荣获欧洲最佳购买推荐奖

2006年 荣获英国优秀服务奖并蝉联至今

2009年 第一台八喜BAXI热电联产Ecogen上市

2010年 荣获至高荣誉英国女王奖

2012年 荣获中国燃气壁挂炉十大品牌后多年蝉联

2013年 迎来全球150周年庆，亚太研发及生产基地落户上海

2016年 推出全球首款氢动力锅炉，实现从低碳到零碳的跨越

2019年 LEED认证绿色工厂在嘉兴正式运营，在华本土化战略再加码

2020年 启用全新品牌形象及中文广告语“越低碳 悦生活”

2021年



五星级认证产品

ECO7为中国家庭量身定制  
从温润江南到中原大地  
从东北雪乡到西北边陲  
无论家安何处  
始终呈现全天候采暖热水双温感体验  
让家更暖一点

## 品质保证 集成全球顶尖工艺

- 欧陆工艺打造，获评CGAC五星产品等多项认证
- 风机、水泵、燃烧器、燃气阀...核心配件来自各大进口品牌

## 标杆设计 引领舒适家居律动

- 双曲线外观、紧凑机身设计，顶配颜值，安装随心
- 超简约触屏、温度灯显示，界面友好，简单直观


## 硬核技术 畅享全屋暖意舒适

- 全铜水路组件，耐腐又卫生，可靠为家人
- 全铜热交换器，更高换热效率，更极速舒适体验

## 多维守护 自如应对各类环境

- IPX5D业内最高防护等级，防水、防尘、防油烟
- 水、电、气全方位实时监测，安心时刻守护
- 防冻、水泵防抱死、保养提示等二十余项保护措施，温暖更有保障

产品类型	采暖热水两用型				单采暖型		
产品型号	L1P20-ECO7 18F CN	L1P26-ECO7 24F CN	L1P30-ECO7 28F CN	L1P33-ECO7 31F CN	N1P26-ECO7 1.24F CN	N1P30-ECO7 1.28F CN	N1P33-ECO7 1.31F CN
额定热负荷	kW 9.7-20.2	10.6-26.3	11.9-30.1	11.9-33.3	10.6-26.3	11.9-30.1	11.9-33.3
额定热输出	kW 8.5-18.2	9.3-24.0	10.4-28.0	10.4-31.0	9.3-24.0	10.4-28.0	10.4-31.0
采暖水温调节范围	°C 30-85	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85
采暖系统最高工作压力	MPa 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
生活热水水温调节范围	°C 35-60	35-60	35-60	35-60	-	-	-
生活热水系统适用水压	MPa 0.015-0.8	0.015-0.8	0.015-0.8	0.015-0.8	-	-	-
生活热水系统最小水流量	kg/min 2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	-
标称产热率(Δt=25K)	kg/min 10.3	13.7	16.0	17.8	-	-	-
标称产热率(Δt=30K)	kg/min 8.6	11.0	13.3	14.8	-	-	-
能效等级	二级	二级	二级	二级	二级	二级	二级
燃气类别	天然气(12T)	天然气(12T)	天然气(12T)	天然气(12T)	天然气(12T)	天然气(12T)	天然气(12T)
燃气额定压力	Pa 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
电源性质	交流~220V/50Hz				交流~220V/50Hz		
额定电功率	W 120	120	160	160	120	160	160
外壳防护等级的IP代码	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D
同轴烟道直径	mm 60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
NOx排放等级	3	3	3	3	3	3	3
膨胀水箱容量	L 8	8	10	10	8	10	10
净重	kg 29	29	37	37	28	36	36
尺寸(高x宽x厚)	mm 700x400x298	700x400x298	766x450x340	766x450x340	700x400x298	766x450x340	766x450x340

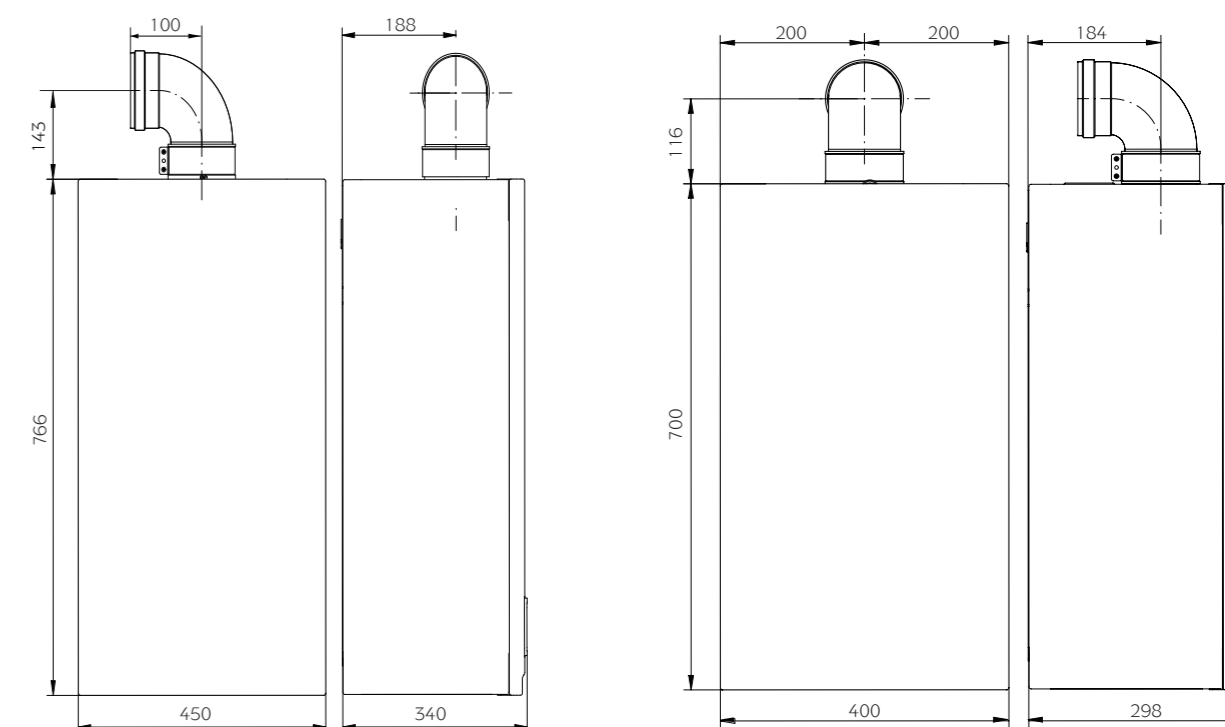

28F CN - 1.28F CN - 31F CN - 1.31F CN

18F CN - 24F CN - 1.24F CN